

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

6

3

1

3

DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN ADI

SEHPALI BEKLEME KOLTUĞU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)


CASTİNG 02 S

ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

İKON CASTİNG 02 SEHPALI İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU

ÜRÜNE AİT RESİM

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

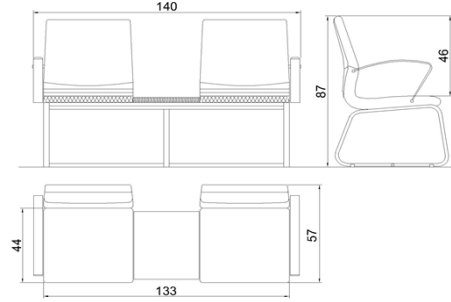

TEKNİK ÖZELLİKLER

* Üründe kullanılan malzemeler

Koltuk yüksekliği (Not-2)

87 cm

Koltuk derinliği (Not-2)

57 cm

Koltuk genişliği (Not-2)

140 cm

Oturma derinliği (Not-2)

44 cm

Oturma yüzey genişliği (Not-2)

133 cm

Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)

46 cm

Sünger (Not-4)

Oturak ve sırt metal iskelet üzerine 52 kg/m³ dökme süngerdir.

Kolçaklar

özel kalıpta basılmış alüminyum koldur

Ayaklar ve tekerlekler

Ø19x2mm dkp borudan bükülerek imal edilmiştir.Altlarında plastik pabuç vardır.

İskelet

Metal iskelet üzeri dökme süngerdir

Mekanizma

Döşemelik kumaşlar ve suni deri

Kumaş yada suni deri kaplanabilir.Deri;560 gr/m² Kumaş %100 polyolefin 313 gr/m²

Gazlı amortisör

Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar

Profil Boru (Not-1)

Ø19x2mm dkp boru

Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)

40x35 30 mm melamin kaplı yonga lehvadır

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)

Metal kısımlar kromaj kaplıdır.

Diğer Özellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

6

3

1

3

ÜRÜNE AİT RESİM

**CASTİNG 02 S SEHPALI İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU**

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9


6

3

1

3

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

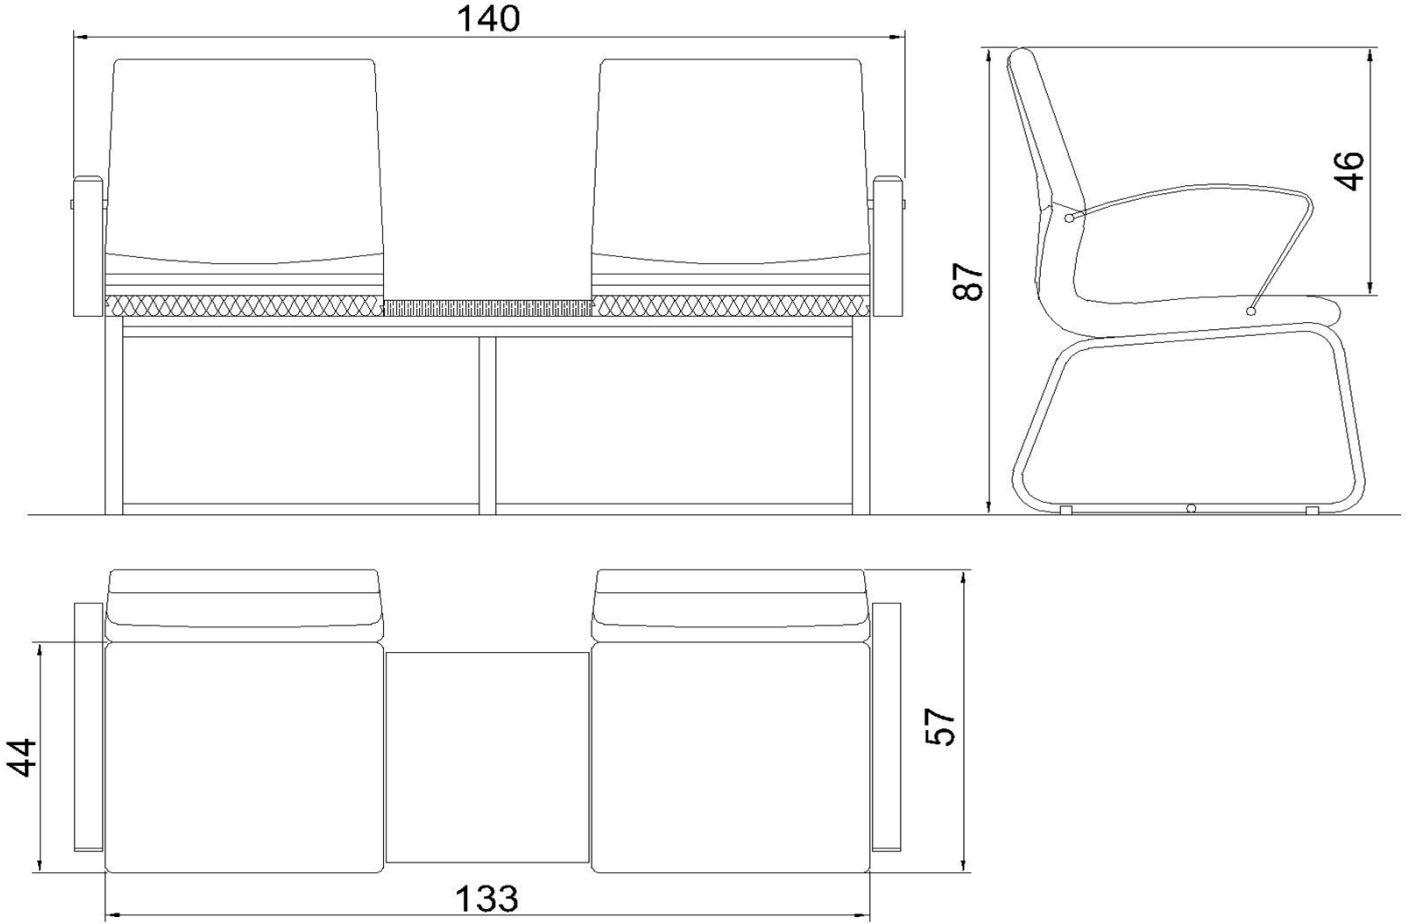

CASTİNG 02 S SEHPALI İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.