

Tarihi:

KATEGORİ KIRILIMI

11

3

1

5

DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN ADI

KONFERANS KOLTUĞU

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)


COMFORT 04

ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

İKON COMFORT 04 KONFERANS KOLTUĞU

ÜRÜNE AİT RESİM

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM



TEKNİK ÖZELLİKLER

* Üründe kullanılan malzemeler

Oturma derinliği (Not-2)

45 cm

Oturma yüzey genişliği (Not-2)

46 cm

Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)

76 cm

Arkalık genişliği (Not-2)

48 cm

Yıldız formu ayak çapı

Sünger (Not-4)

metal iskelet üzeri 52 kg/m3 dökme süngerdir

Kolçaklar

kayın ağaçtan mamul cilalıdır

Ayaklar ve tekerlekler

ayaklar 40°60°1.5mm dkp kutu profil Yere basan parçalar özel preste basılmış metal ayaktır.

İskelet

Metal iskelet üzeri dökme süngerdir. Oturak ve sırt kısımlarının dış aksamları özel kalıpta basılmış cilalı papel den üretilmiştir

Mekanizma

Ağırlık denge esaslı mekanizmadır .

Döşemelik kumaşlar ve suni deri

İsteğe göre kumaş yada suni deri kaplanabilir. Deri 560 gr/m2 Kumaş %100 polyolefin, 313 gr/m2

Gazlı amortisör

Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar

Profil Boru (Not-1)

Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)

Metal aksamlar elektrostatik fırın boyalıdır.

Diğer Özellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

11

3

1

5

ÜRÜNE AİT RESİM

**COMFORT 04 KONFERANS KOLTUĞU**

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI


11

3

1

5

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

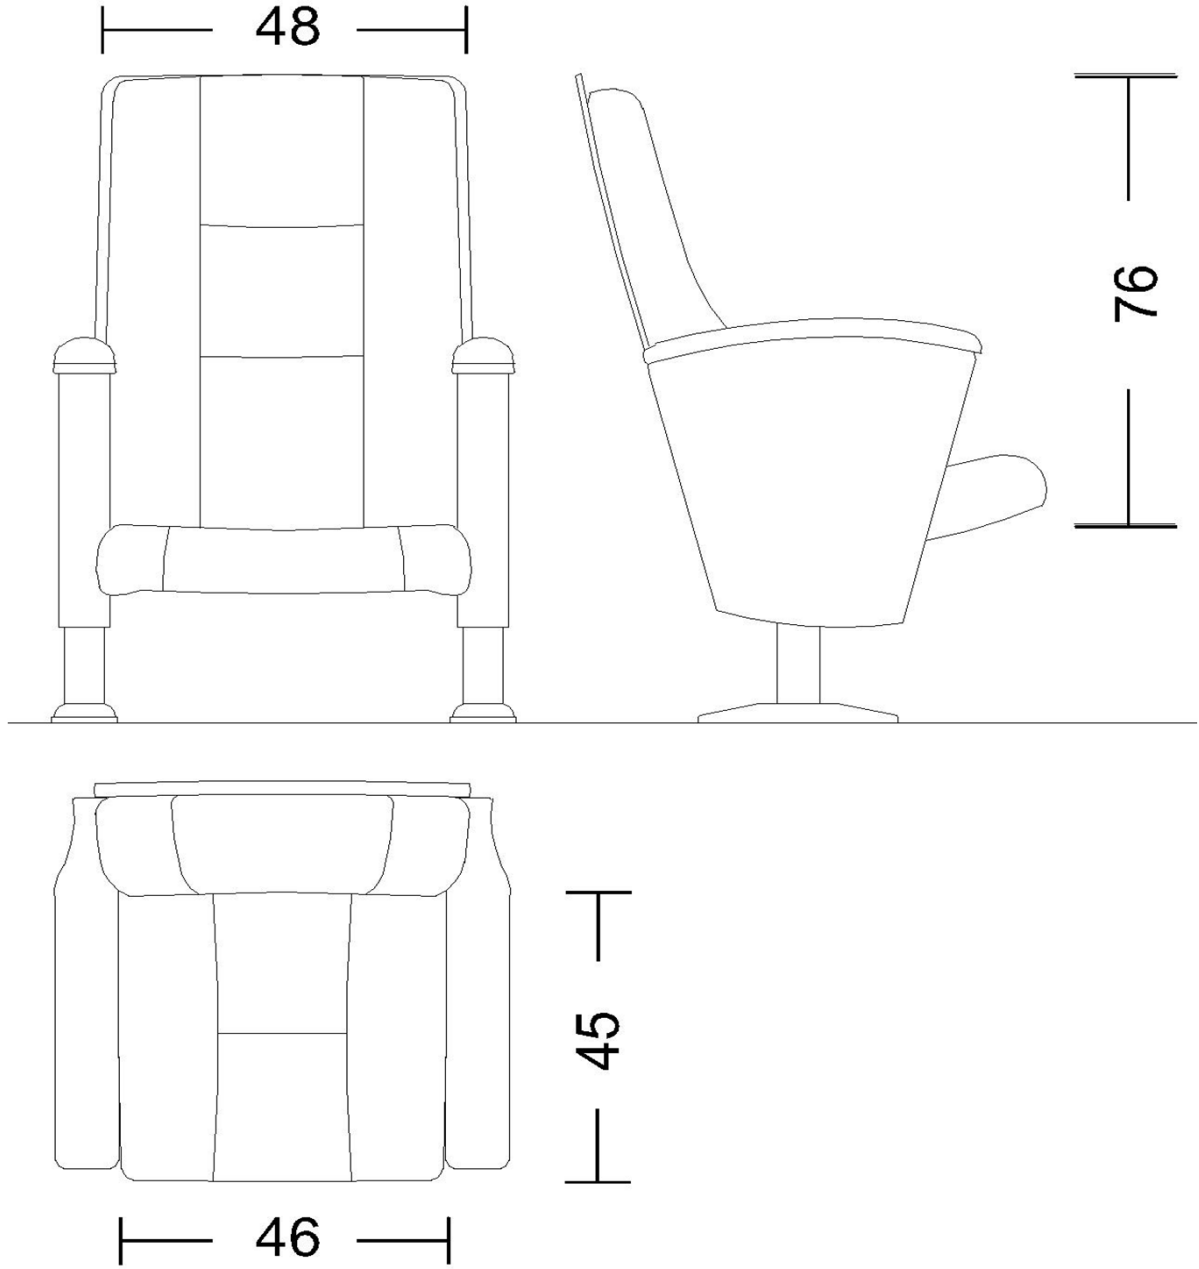**COMFORT 04 KONFERANS KOLTUĞU**

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.